


ХРС

ПНЕВМОЦИЛИНДРЫ СТАНДАРТА ISO 15552



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Стандарт присоединительных размеров	ISO 15552
Диаметр поршня	160 мм, 200 мм, 250 мм, 320 мм
Ход штока	25...1000 мм
Рабочая среда	фильтрованный сжатый воздух (смазка не требуется)
Рабочее давление	1...10 бар
Рабочая температура	-5...+60 °C
Демпфирование	регулируемое пневматическое
Поршень	с магнитом для датчиков положения
Скорость движения штока	0,05...0,50 м/с
Материалы основных деталей	
Корпус	анодированный алюминиевый сплав
Головки	окрашенный алюминиевый сплав
Поршень	алюминиевый сплав
Шток	хромированная углеродистая сталь
Уплотнения штока	PU
Уплотнения поршня	NBR

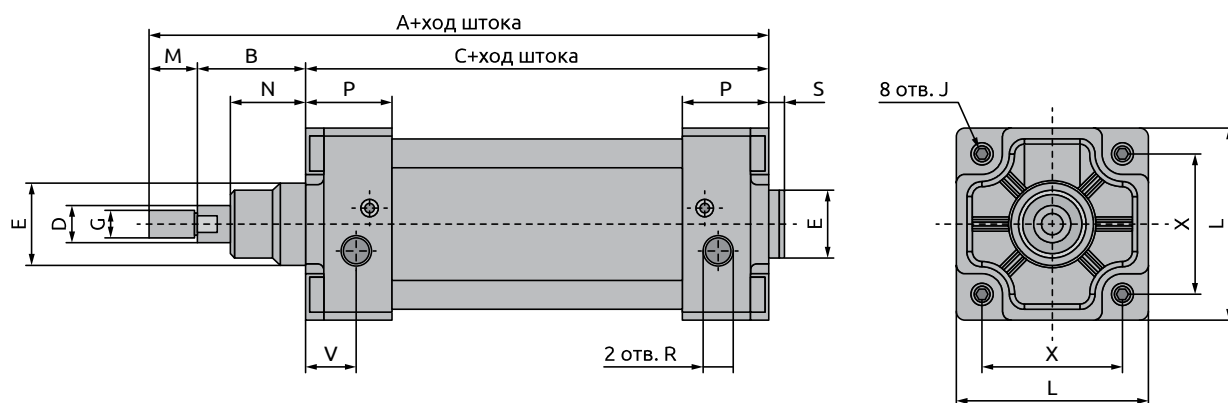

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ХРС

Диаметр цилиндра	Габаритные размеры, мм														
	A	C	B	ØD	ØE	ØG	J	L	M	N	P	ØR	S	V	X
160	332	180	80	40	65	M36x2	M16	180	72	60	50	G 3/4"	6	25	140
200	347	180	95	40	75	M36x2	M16	220	72	70	50	G 3/4"	6	25	175
250	389	200	105	50	90	M42x2	M20	270	84	67	52	G 1"	10	31	220
320	434	218	120	63	100	M48x2	M24	340	96	82	52	G 1"	10	31	220